


Carrytank® 400 + 50

[RU] Комбинированные полиэтиленовые резервуары для перевозки дизельного топлива и жидкости AdBlue, оборудованные электронасосом.

[EN] Polyethylene tank for Diesel fuel transport, in exemption from ADR according to paragraph 1.1.3.1.C, and DEF.



Diesel fuel + **AdBlue®**



1. Фиксация резервуара крепёжными ремнями
Securing with ratchet lashing straps.
2. Отверстия для поднятия вилочным погрузчиком
Forklift pockets.
3. Запираемая крышка
Lockable lid.
4. Топливораздаточное оборудование и AdBlue®.
Transfer unit for Diesel and AdBlue® DEF.
5. Инструментальный лоток, поставляемый
путем удаления емкости AdBlue®.
Toolbox obtained by removing
the AdBlue® DEF tank.

Carrytank® 400+50 изготовлен из линейного полиэтилена для перевозки дизельного топлива и жидкости AdBlue®. Комплектация резервуара включает: запираемую крышку, уровень, алюминиевую крышку заливной горловины для отсека с ДТ и пластиковую крышку заливной горловины для отсека с жидкостью AdBlue®, предохранительный клапан, фильтр на вход насоса, электронасос для ДТ и погружной насос для жидкости AdBlue®, пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue®, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объема погрузчиком и ручки для поднятия пустого, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом или жидкостью AdBlue®.

Carrytank® 400+50 is a tank made in linear polyethylene designed for Diesel fuel and AdBlue®/DEF transport; it is equipped with the following fittings: reinforced lockable lid, filling aluminium plug for Diesel compartment and filling polyethylene plug for AdBlue®/DEF compartment, with integrated air vent device, level indicator, inline filter, fuel transfer unit, automatic fuel nozzle, built-in forklift pockets (full tank) and handles for lifting and carrying (empty tank) and integrated recesses for securing with ratchet lashing straps during transport. All the fittings are made of aluminium or materials compatible with Diesel fuel and AdBlue®/DEF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Толщина стенки: 6,5 мм
- Оба отсека оснащены крышкой заливной горловины, 2", со встроеным дыхательным клапаном
- Фильтр на всасывающей линии (на отсеке для ДТ)
- Уровнемер (только на отсеке для ДТ).

ALLESSTIMENTI:

Стандартная комплектация, модель Z1:

- Электронасос, мод. DEVIL40 (12 или 24 V), 40 л/мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин (отсек для AdBlue®)
- 4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для AdBlue®
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue®
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мод. M24
- Опция: водопоглощающий фильтр для ДТ.

Комплектация, модель Z2:

- Электронасос, мод. DPUMP (12 или 24 V), 70 л/мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин (отсек для AdBlue®)
- 4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для AdBlue®
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue®
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мод. M24
- Опция: водопоглощающий фильтр для ДТ.

Комплектация, модель Z30V:

- Электронасос, мод. DEVIL55 (230 V), 70 л/мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин (отсек для AdBlue®)
- 4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для AdBlue®
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue®
- 1.80 м кабель с вилкой типа Schuko 230V (отсек для ДТ)
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее (отсек для AdBlue®)
- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мод. M24
- Опция: водопоглощающий фильтр для ДТ

ОБЪЕМ И РАЗМЕРЫ:

CARRYTANK® 400+50

- Объем отсека для ДТ: 400 л
- Объем отсека для AdBlue® : 50 л
- Размеры (ДхШхВ) : 1.200x800x784 мм
- Вес пустой ёмкости: 45 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 57 кг Kg.

MAIN FEATURES:

- Wall thickness: 6,5 mm.
- Aluminum filling plug, size 2", equipped with emergency vent valve (air vent valve).
- Level indicator (only Diesel compartment).
- In-Line filter (only Diesel compartment).

OUTFITTINGS:

Standard configuration model Z1:

- DC fuel transfer pump, mod. DEVIL40 (12 or 24 V), flow rate 40 l/min for Diesel compartment.
- Submersible pump 12V, flow rate 15 l/min for AdBlue®/DEF compartment.
- 4 m of hose for Diesel fuel and 4 m of hose for AdBlue®/DEF.
- Automatic nozzle for Diesel fuel and manual nozzle for AdBlue®/DEF.
- 4 m of battery power cable and clamps for battery connection.
- Optional: digital flow meter for Diesel fuel, mod. M24.
- Optional: water separator filter for Diesel fuel.

Configuration model Z2:

- DC fuel transfer pump, mod. DPUMP (12 or 24 V), flow rate 70 l/min for Diesel compartment.
- Submersible pump 12V, flow rate 15 l/min for AdBlue®/DEF compartment.
- 4 m of hose for Diesel fuel and 4 m of hose for AdBlue®/DEF.
- Automatic nozzle for Diesel fuel and manual nozzle for AdBlue®/DEF.
- 4 m of battery power cable and clamps for battery connection.
- Opt: digital flow meter for Diesel fuel, mod. M24.
- Optional: water separator filter for Diesel fuel.

Configuration model Z30V:

- AC fuel transfer pump, mod. DEVIL55 (230 V), flow rate 50 l/min for Diesel compartment.
- Submersible pump 12V, flow rate 15 l/min for AdBlue®/DEF compartment.
- 4 m of hose for Diesel fuel and 4 m of hose for AdBlue®/DEF.
- Automatic nozzle for Diesel fuel and manual nozzle for AdBlue®/DEF.
- 1.80 m of power cable with Schuko plug for connection to 230V supply (Diesel fuel).
- 4 m of battery power cable and clamps for battery connection (AdBlue®/DEF).
- Opt: digital flow meter for Diesel fuel, mod. M24.
- Optional: water separator filter for Diesel fuel.

VOLUME AND DIMENSIONS:

CARRYTANK® 400+50

- Capacity Diesel compartment: 400 L.
- Capacity AdBlue®/DEF compartment: 50 L.
- Dimensions: mm 1200x800x785h.
- Empty weight: 45 Kg.
- Empty weight with transfer units 12V: 57 Kg.

Код изделия / Product Code

C A R R Y T A N K 400+50 X X X X X X X X

модель Model	Счётчик Meter M24 = mod. M24	Цвет Color E04 = Цвет C21 = синий/серый blue/grey B22C = серый/серый grey/grey B22G = серый/жёлтый grey/yellow B22B = серый/синий grey/blue C12 = синий/синий blue/blue C21E = синий/жёлтый blue/yellow ROSG = красный/серый red/grey	Вольтаж Voltage 01 = 12 V 02 = 24 V	Длина шланга Hose length 04 = 4 m 06 = 6 m
-----------------	------------------------------------	---	--	---



Комплектующие / Accessories



Код / COD. FLT60MB

Фильтр

Топливный фильтр с фильтрующим элементом из нержавеющей стали INOX, 60 мкм и алюминевым корпусом.

Strainer

Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 µm, aluminium bowl and head. It can be installed only with DC pump with max. flow rate 40 l/m.


Код / COD. FLTSEPH2060

Водопоглощающий фильтр

Водопоглощающий фильтр патронного типа. Фильтрующая способность 30 мкм.

Water absorbing filter

Water absorbing filter. Micro rating: 30 µm.

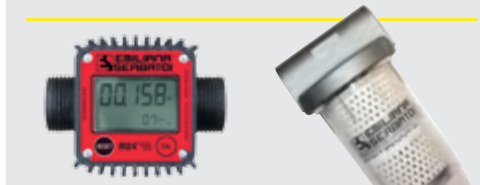

Код / COD. CTLM24

Счётчик

Цифровой счётчик модель M24. Fuel meter
Digital fuel meter for diesel fuel.

Strainer

Cartridge filter with removable cartridge, developed by Emiliana Serbatoli, for Diesel fuel, Gasoline and Ethanol.



Код / COD. CARRY440YSUMP

Поддон для сбора пролива топлива.

Поддон для установки на землю позволяет вместить весь объем топлива из резервуара, изготовлен из углеродистой стали. Размеры (ДхШхВ): 130x90x40 см.

Retention Basin

Retention basin for ground use, 100% tank's volume capacity, made in carbon steel. Dimensions: 130x90x40 cm.

Схема загрузки Loading scheme

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Container 20"	33
Container 40"	81
Container 40" HC	81
Std truck 2700h mm	102