

Резервуар для хранения и заправки дизельного топлива.



GIANTank® представляет собой инновационное решение от компании Emiliana Serbatoi для хранения и заправки топлива, которое соответствует самым строгим законам об охране окружающей среды. GIANTank® совмещает в себе высокую прочность и эффективную защиту от пролива топлива, благодаря наличию двойной стенки, которая гарантирует 110% герметичность и вместимость 3.300 литров топлива.

Резервуар изготовлен из линейного полиэтилена методом ротационного формования и отличается привлекательным, компактным и эргономичным дизайном.

GIANTank® оснащён крепкой крышкой топливного отсека с газовыми пружинами и блокирующими шарнирами для удобства открытия и закрытия, а также запираемыми петлями; внутри топливного отсека установлено насосное оборудование и электрический щит, счётчик литров, уровнемер, заливная горловина, заправочный рукав и автоматический пистолет (под заказ можно установить катушку для максимально 15 метров шланга).

GIANTank® спроектирован таким образом, что может быть поднят вилочным погрузчиком в пустом объёме благодаря наличию специальных «карманов» для вилок, расположенных в нижней части резервуара.

Все фитинги в GIANTank® изготовлены из алюминия или материала, совместимого с дизельным топливом.

**В наличии имеется также версия для AdBlue: для более подробной информации смотрите раздел AdBlue®.**

**В наличии также версия для масла и для бензина.**

GIANTank® is the innovative solution by Emiliana Serbatoi for the storage and delivery of diesel fuel designed and realized in order to respect technical and environmental strict rules.

GIANTank® combines robustness of the material and environmental protection thanks to a secondary containment designed to hold 110% of the volume of the tank, that has a capacity of 3.300 liters.

The tank is manufactured in linear polyethylene with rotational molding that provides the product with compactness and sturdiness, in addition to a particularly innovative and ergonomic design.

GIANTank® is equipped with a padlocked reinforced lid (with gas stoppers, in order to facilitate closing and opening operations, and lockable hinges); the lid covers and protects the fuel compartment which houses a complete transfer unit with electric panel, electric pump, fuel meter, automatic nozzle, level indicator, loading port, safety valves and delivery hose (combined, as an option, with up to 15 meters hose pipe with reel).

GIANTank® is projected to be lifted empty thanks to the special forklift pockets, for easily-moved operations, located on the bottom of the tank.

All GIANTank® inserts are made of aluminum for Diesel fuel-compatible material.

**AdBlue®/DEF version is also available: for information please refer to AdBlue®/DEF section. On request, the version for lubricants is available too.**



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальная емкость: 3300 литров
- Размеры: 1125x2350x1800 мм.
- Вес пустой ёмкости с насосом: 320 кг.
- Защитный поддон вместимостью 110% от объёма топлива в резервуаре.
- Электрический щит.
- Система отключения насоса при достижении минимального уровня
- Датчик утечки.
- Заливная горловина 2".
- Вентиляционный клапан 1 1/2 с латунным пламегасителем.
- Клапан, предохраняющий от перелива (на 90% от общего объёма).

### MAIN FEATURES:

- Nominal capacity: 3.300 liters.
- External dimensions (WxLxH): 1.125x2.350x1.800 mm.
- Empty weight without fuel supply unit: 320 kg.
- Secondary containment designed to hold 110% of the volume of the tank.
- Electric switchboard.
- Minimum level pump block.
- Leak detector.
- Filling quick cap 2".
- Air vent 1 1/2 with flame arrestor mesh.
- Overfill prevention valve calibrated to interrupt the fuel flow at 90% of the tank's volume.

Cod. GIANTank330L10A1

GIANTank®: Версия для масла.  
GIANTank® in lubricant version.



Система Emilprobe®, механический счётчик и БРС для подключения к генератору.  
Emilprobe® alarm system, mechanical flow meter and quick couplings for GE version.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- Электрический насос модель Devil 55, производительность 50 л/мин.
- Топливный шланг 6 м.
- Механический расходомер.
- Автоматический пистолет модель А60.
- Механический датчик уровня.
- Опционально: Барабан для шланга с возвратной пружиной
- Опционально: Система контроля Emilprobe®.
- Магнитострикционный уровнемер модель Digimag.

#### CONFIGURATION 1:

- Electric pump mod. Devil 55, flow rate 50 l/min.
- 6 m refueling hose.
- Mechanical flow meter.
- Automatic nozzle mod. A60.
- Mechanical level gauge.
- Optional: Spring rewind hose reel.
- Optional: Emilprobe® management system.
- Optional: magnetostrictive Digimag level gauge.



N.2 быстроразъёмных соединения 1/2" для подключения к генераторной установке (прямая + обратная топливная магистраль + всасывающая труба).  
n. 2 rapid couplings, size 1/2", for generator sets connection (feeding + return line + suction pipe).



Электрический щит и катушка с пружинным приводом.  
Electric switchboard and spring rewind hose reel.



Система контроля Emilprobe®.  
Emilprobe® alarm system.




Течиискатель.  
Leak detector.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 2:

- Электрический насос модель Devil 70, производительность 70 л/мин.
- Топливный шланг 6 м.
- Механический расходомер.
- Автоматический пистолет модель А80.
- Механический датчик уровня.
- Опционально: Барабан для шланга с возвратной пружиной
- Опционально: Система контроля Emilprobe®.
- Магнитострикционный уровнемер модель Digimag.

#### CONFIGURATION 2:

- Electric pump mod. Devil 70, flow rate 70 l/min.
- 6 m refueling hose.
- Mechanical flow meter.
- Automatic nozzle mod. A80.
- Mechanical level gauge.
- Optional: Spring rewind hose reel.
- Optional: Emilprobe® management system.
- Optional: magnetostrictive Digimag level gauge.

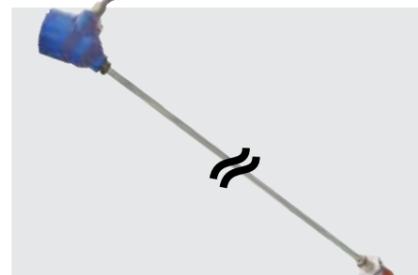

Датчик уровня Digimag.  
Digimag alarm system.



Фильтр ES-Filter для очистки от воды (10 микрон) или мех. примесей (5 микрон).  
ES-Filter: up to 70 l/min; Filtering capacity: 10µm water absorbing and 5µm impurities.




Водопоглощающий фильтр (30 микрон) производительностью 60 л/мин.  
Water absorber filter (µ30) for flow-rates up to 60 l/m.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 3:

- Версия GE для подключения к дизель-генераторным установкам (без насосного оборудования).
- Быстроразъёмные штуцеры 3/4".
- Механический расходомер.
- Опционально: Система контроля Emilprobe®.
- Магнитострикционный уровнемер модель Digimag.

#### CONFIGURATION 3:

- GE Version for generating sets feeding (without pump).
- Mechanical level gauge.
- Quick couplings 3/4".
- Optional: Emilprobe® management system.
- Optional: magnetostrictive Digimag level gauge.

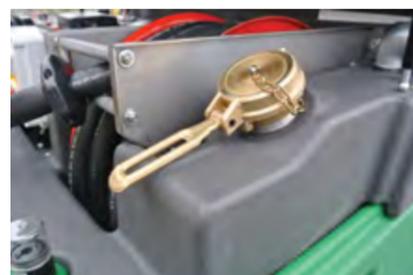

Заливная горловина 2".  
Filling quick cap 2".

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 4:

- Электрический насос 12В, производительностью 60 л/мин.
- Топливный шланг 6 м.
- Механический расходомер.
- Автоматический пистолет модель А80.
- Механический датчик уровня.

#### CONFIGURATION 4:

- Electric pump mod. DPUMP 12V, flow rate 60 l/min.
- 6 m refueling hose.
- Mechanical flow meter.
- Automatic nozzle mod. A80.
- Mechanical level gauge.



Крепкая запираемая крышка с петлями.  
Detail of the padlocked reinforced lid.

Код изделия product code	Описание description
GIANTANK33/50	Комплектация 1 / Configuration 1
GIANTANK33/70	Комплектация 2 / Configuration 2
GIANTANK33/GE	Комплектация 3 / Configuration 3
GIANTANK33/BATT	Комплектация 4 / Configuration 4

Схема загрузки Loading scheme	
Количество штук для отправки Nr. pcs for delivery	
Container 20"	4
Container 40"	10
Container 40" HC	10
Std truck 2700h mm	10



Резервуар в комплекте со всем оборудованием.  
Tank with all accessories installed.